

MAUNAWAI
mein Wasser



MAUNAWAI NUI

Auftisch-Wasserfilter-System

Montage- und
Bedienungsanleitung





INHALTSVERZEICHNIS

MAUNAWAI® Wassersystem

Technische Daten	5
Filterstufen	5

MAUNAWAI® NUI

Lieferumfang	6
Filterwechsel	7
Anschlussvoraussetzungen	7
Vorbereitung	7

EINBAUANLEITUNG

Wasseranschluss	8
Aufstellen des Filtergehäuses	8
Montage der Kunststoffleitungen	8
Verbindungen herstellen-Zulauf	9
Herstellen der Verbindungen zwischen Rohr und Fittings	9
Montage	9
Zulauf	10
Inbetriebnahme	10
Lösen von Verbindungen	10
Filterwechsel	10

MAUNAWAI NUI Wassersystem

Auftisch- Wasserfilter-System

Das Wasserfilter-System ist erhältlich in den drei Frontfarben: blau, weiß und schwarz.



Dieses hochwertige und pflegeleichte Kompaktgerät wird an die Wasserleitung angeschlossen. Es ist der Garant für sauberes, vitales sowie für wohlschmeckendes und vor allem aber für zellgängiges Trinkwasser mit Quellwasserstruktur.

Das Wort „Maunawai“ stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet wörtlich „Berg-Wasser“. Denn genau das ist die Aufgabe des MAUNAWAI Filter-systems: es macht aus Ihrem Leitungswasser unberührtes Bergquellwasser.

Diese Technologie wurde vor 60 Jahren in Japan entwickelt, um aus Leitungswasser bestes Trinkwasser zu gewinnen. Vorbilder hierfür waren die großen Heilquellen und das Leben selbst.

Technische Daten

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses Premiumproduktes. Damit Sie lange Freude daran haben, nachfolgend einige Hinweise.

Mindestdruck:

1 bar

Temperaturbereiche:

Zimmertemperatur –
nicht frostsicher

Maße:

330 x 445 x 320

Gewicht:

6,4 kg



Filterstufen

- 1 SEDIMENT-Filter 5 µm
- 2 hochwertiger Spezial-AKTIVKOHLE-BLOCK-Filter
- 3 MEMBRAN-Filter
- 4 ORIGINAL PI®-Filter auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse

Durch diesen naturgemäßen Filtrations- und Sickerprozess (ohne Leitungsdruck) entsteht das überaus **wohlschmeckende, weiche und bekömmliche** MAUNAWAI® „Quellwasser“.



MAUNAWAI NUI Wasserfilter-System

Lieferumfang

Bevor Sie Ihr MAUNAWAI® NUI anschließen, prüfen Sie bitte mit Hilfe der Zeichnung, ob alle Komponenten vorhanden sind.



① Filter-Standardgehäuse



② bereits betriebsfertig montierte Anlage



③ 3-Wege-Ventil 3/8-Zoll (Variante A)



④ Steckverbinder (Fitting) mit Innengewinde zum Anschluss an ein Eckventil 3/8-Zoll oder an das beiliegende 3-Wege-Ventil (Variante B)



⑤ ca. 3 m flexibles Kunststoffrohr 1/4-Zoll, (lebensmittelecht)



⑥ 1 Montageschlüssel

Es ist wichtig, dass der Filterwechsel in den vorgegebenen Zeitabständen erfolgt. Um eine fortlaufend hohe Qualität Ihres Wassers sicher zu stellen, sollten die Filterkartuschen mindestens einmal jährlich ausgetauscht werden.

Wir liefern Ihnen unser Wasserfilter-System mit einem komfortablen Abonnement-Service. Das bedeutet: Wir senden Ihnen automatisch und rechtzeitig zum Tausch die vormontierten MAUNAWAI® Filterkartuschen zu. So ist Ihr System immer mit frischen Filtern ausgestattet.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- vorhandener Wasseranschluss mit einem 3/8-Zoll Eckventil
Variante A: belegt durch den Anschluss zur Spültischarmatur; Variante B: freier Anschluss (siehe Wasseranschluss, Fotos S. 8)

Suchen Sie einen geeigneten Platz auf einem Sideboard, Tisch oder einer Anrichte. Bedenken Sie dabei, dass die Filterkartuschen regelmäßig ausgetauscht werden.

Filterwechsel

Anschlussvoraussetzungen

Vorbereitung

EINBAUANLEITUNG

Wasseranschluss



Variante A, kein freies Eckventil vorhanden: Montieren Sie das beiliegende 3-Wege-Ventil zwischen dem vorhandenen Eckventil und der Spültischarmatur.



Variante B, freies Eckventil vorhanden: Das mitgelieferte 3-Wege-Ventil benötigen Sie nicht. Schrauben Sie den Fitting (Steckverbinder) auf das vorhandene Eckventil.

Aufstellen des Filtergehäuses

Zum Freilegen der Kartuschen, und um den Schlauch mit dem Gerät zu verbinden, entfernen Sie zunächst den Deckel. Heben Sie diesen dazu an der Rückseite des Geräts leicht an und nehmen Sie ihn anschließend ab. Danach lösen Sie die beiden Schrauben an der Rückwand, drücken die Laschen nach unten und nehmen schließlich die Rückwand ab. Das Filtersystem ist bereits vormontiert.

Der Zulauf des Leitungswassers läuft über die Filterkartusche ❶, den SEDIMENT-Filter.

Montage der Kunststoffleitungen

Der Rohrdurchmesser des MAUNAWAI® Wassersystems ist mit 1/4 Zoll dimensioniert. Messen Sie die Entfernung zwischen Eckventil und Filtergehäuse. Messen Sie bitte etwas großzügig ab, denn die Verbindungsleitung sollte etwas durchhängen. Schneiden Sie die Kunststoff-Leitungen

mit einem scharfen Messer quer zur Schlauchrichtung ab. **Achtung:** Benutzen Sie keine Säge und auch keine quetschende Zange.

Zulauf: Stellen Sie die Verbindung zwischen dem EINGANG ❶ und dem 3-Wegeventil her.

Diese Verbindungen lassen sich bei Bedarf auch wieder lösen. Die Steckverbinder gewähren eine dauerhaft sichere und dichte Verbindung zwischen Rohr und Verbindungselement. Das Rohr wird einfach per Hand eingesteckt. Die patentierte Haltetechnik hält das Rohr sicher, ohne es einzudrücken oder den Durchfluss zu verringern.

Schneiden Sie das vordere Ende des Schlauches senkrecht durch, bevor Sie ihn einstecken. Die äußere Oberfläche des Schlauches, die eingesteckt wird, sollte weich, sauber und ohne Kratzer sein. Bei einmal gelösten Anschlüssen das Rohr wieder neu anschneiden!

Verbindung hält, bevor sie abdichtet:




Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass die Einfügung blockiert ist bevor der Schlauch das Ende erreicht, schieben Sie den Schlauch vollständig bis zum Ende ein.

Kontrolle der Verbindung durch Gegenziehen: Überprüfen Sie, ob das Rohr sicher eingesteckt ist. Dies ist durch Gegenziehen leicht möglich. Noch sicherer ist es, mit dem mitgelieferten Montageschlüssel hinter das Halteelement zu greifen und dieses somit vom Fitting wegzudrücken.

Verbindungen herstellen – Zulauf

Herstellen der Verbindungen zwischen dem Rohr und den Fittings

Montage




Zulauf Schließen Sie jetzt das Zuleitungs-Rohr an den montierten Fitting (Steckverbinder) am 3-Wege-Ventil (Variante A) bzw. am vorhandenen Eckventil (Variante B) sowie den **EINGANG** an.



Fitting



3-Wege-Ventil
(Variante A)




Eckventil
(Variante B)

Inbetriebnahme Öffnen Sie langsam den Absperrhahn am 3-Wege-Ventil/Eckventil. Warten Sie, bis sich der Vorratstank im Gerät vollständig gefüllt hat. Betätigen Sie nun den Zapfhahn der Anlage bis Sie ca. 5 Liter Wasser entnommen haben.

Nachdem die Luft automatisch aus dem Filtersystem entwichen ist, fließt Ihre eigene „Hausquelle“.

Lösen von Verbindungen



Das Rohr kann gelöst werden, wenn das Halteelement zurückgedrückt wird und dann das Rohr aus dem Fitting gezogen wird. Die Fittings sind wiederverwendbar.

Wechsel der Filterkartuschen

Durch unser Abo-System erhalten Sie die Kartuschen bereits vormontiert, diese müssen Sie lediglich selbst austauschen. Genaue Anweisungen entnehmen Sie der beigelegten Anleitung bei den neuen Filterkartuschen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem MAUNAWAI® Wassersystem. ... und nicht vergessen, täglich genügend Wasser trinken!

Unser Vertriebspartner, bei dem Sie das MAUNAWAI® Wasserfiltersystem erworben haben, informiert Sie gerne rund um das Thema Wasser und versorgt Sie auch mit entsprechenden Informationen.

Werden Sie nach jedem Schluck MAUNAWAI® Wasser vitaler!

Ihr MAUNAWAI®-TEAM


Haben Sie noch weitere Fragen? Schreiben Sie uns doch eine E-Mail: info@maunawai.com oder rufen Sie uns an.

KONTAKT

Green d'Or GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69 – 70
D-14542 Werder (Havel)

E-Mail: info@maunawai.com
Webseite: www.maunawai.com
Serviceline: +49 3327 570 89 26
Fax: +49 3327 570 89 30

MAUNAWAI® NUI (Variante A und B)

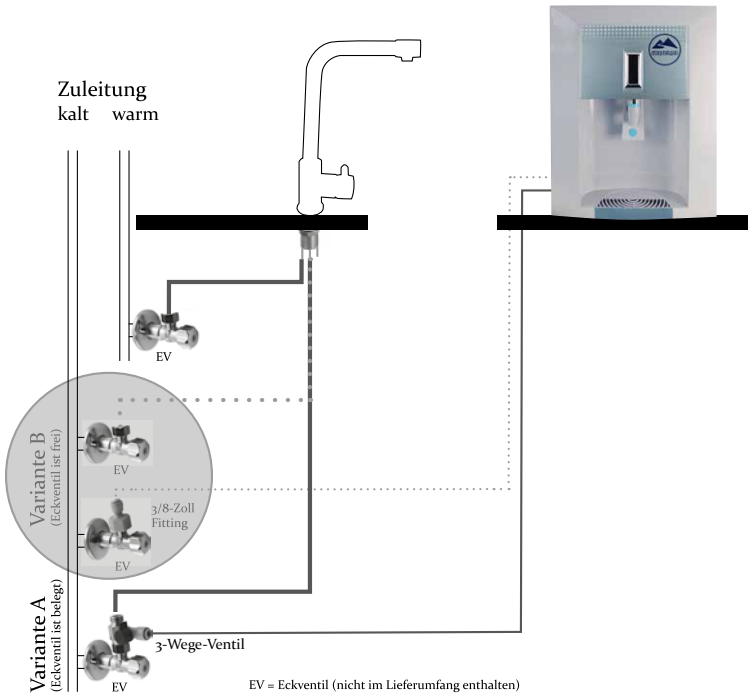

© Green d'Or GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69 – 70 · 14542 Werder (Havel)
Telefon +49 3327 5708926 · info@maunawai.com